


LIVOTEC



30S FAST | **MÁT LẠNH**
COOLING | **SIÊU TỐC**

GẤP 1.5 | **CÔNG NGHỆ**
TUỔI THỌ | **THÔNG MINH**

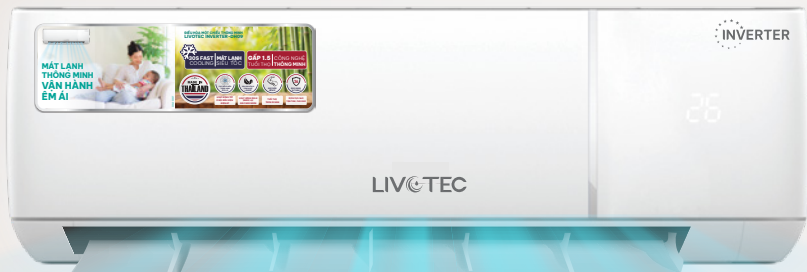

CHIP ĐIỀU KHIỂN
THÔNG MINH
IVO 4.0

HOẠT ĐỘNG TỐT
Ở MỌI ĐIỀU KIỆN
ĐIỆN ÁP



VẬN HÀNH EM ÁI
CÔNG NGHỆ
I-SLEEP

HOẠT ĐỘNG EM ÁI
MANG LẠI
GIÁC NGỦ NGON



SẢN PHẨM - DỊCH VỤ
CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT
★★★★★



MÁY NÉN
BỀN BÌ

TUỔI THỌ
TRÊN 20 NĂM



36
BẢO HÀNH
36 THÁNG

DỊCH VỤ 5 SAO
TẬN TÂM, CHU ĐÁO



MADE IN
THAILAND

LIVOTEC


Hotline: 1800 2298

Website: www.livotec.com

MÁT LẠNH THÔNG MINH VẬN HÀNH ÊM ÁI

GẤP 1.5 | MADE IN TUỔI THỌ | THAILAND

MÁY NÉN THỂ HỆ MỚI TUỔI THỌ 20 NĂM

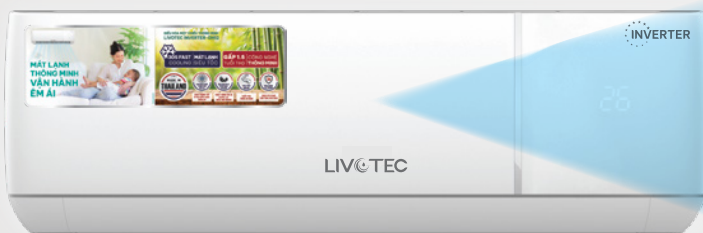

CHIP ĐIỀU KHIỂN
THÔNG MINH
IVO 4.0

CHIP THÔNG MINH IVO 4.0:

Hoạt động tốt ở mọi điều kiện
điện áp (70v - 300v)



VẬN HÀNH BỀN BỈ:

Từ -20°C đến 60°C, duy trì
hiệu suất ổn định ngay cả
trong điều kiện khắc nghiệt.



CÔNG NGHỆ I-SLEEP:

Đảm bảo vận hành êm ái, mang lại
giấc ngủ ngon và sâu, giúp bạn thức
đậy tràn đầy năng lượng.



CÔNG TY TNHH LIVOTEC

📍 Tầng 7, số 113 - 115 Đường Lê Duẩn, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

✉ livotecvn@gmail.com | 📞 1800 2298 | 🌐 www.livotec.com

ĐIỀU HÒA LIVOTEC INVERTER-DH09

**MÁT LẠNH
THÔNG MINH
VẬN HÀNH ÊM ÁI**



**VẬN MÁT-LẠNH
TỐT NGAY CẢ KHI
ĐIỆN ÁP THẤP**



Chống ăn mòn,
chống côn trùng



Dịch vụ bảo hành
tận tâm, chất lượng 5 sao



Tiết kiệm điện

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


MÃ SẢN PHẨM	DH09	
Công suất định danh (tối thiểu - tối đa)	Làm lạnh(W)	2700 (600-3200)
	Làm lạnh (BTU/h)	9000 (2050 - 10920)
Công suất tiêu thụ	Làm lạnh	1010 (400-1600)
	Công suất tiêu thụ tối đa	1600
Hiệu suất năng lượng	Sao năng lượng	★★★
	Hiệu suất năng lượng	CSPF: 4.5
Dòng điện định mức (A)		4.75(2.0-7.2)
guồn điện (Ph/V/Hz)		220-240V-1-50Hz
Lưu lượng gió (m3/h)		600
Môi chất làm lạnh		R32/790g
Đường kính ống dẫn (mm)	Ống dẫn lỏng	6.35
	Ống dẫn gas	9.52
Dàn lạnh		
Kích thước máy (mm)	W/D/H	792*292*201
Kích thước đóng gói (mm)	W/D/H	880*370*290
Khối lượng tịnh (kg)		8
Khối lượng đóng gói (kg)		11
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh)		43/39/36/33
Dàn nóng		
Kích thước máy (mm)	W/D/H	703*455*233
Kích thước đóng gói (mm)	W/D/H	760*510*305
Khối lượng tịnh (kg)		16
Khối lượng đóng gói (kg)		18.5
Độ ồn dB(A)		52



**TUỔI THO
HƠN 20 NĂM**



**HOẠT ĐỘNG
ÊM ÁI NHƯ
VÒNG TAY MỀ**



**VẬN HÀNH TỐT Ở
MỌI THỜI TIẾT
KHÁC NHIỆT NHẤT**

LIVOTEC

Hotline: **1800 2298**

Website: www.livotec.com

TÌM HIỂU THÊM



ĐIỀU HÒA LIVOTEC INVERTER-DH12

MÁT LẠNH THÔNG MINH VẬN HÀNH ÊM ÁI



**VẬN MÁT-LẠNH
TỐT NGAY CẢ KHI
ĐIỆN ÁP THẤP**



Chống ăn mòn,
chống côn trùng



Dịch vụ bảo hành
tận tâm, chất lượng 5 sao



Tiết kiệm điện

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


MÃ SẢN PHẨM	DH12	
Công suất định danh (tối thiểu - tối đa)	Làm lạnh(W)	3500 (800-4000)
	Làm lạnh (BTU/h)	12000 (2730 - 13650)
Công suất tiêu thụ	Làm lạnh	1400(400-1600)
Công suất tiêu thụ tối đa		1600
Hiệu suất năng lượng	Sao năng lượng	★★★
	Hiệu suất năng lượng	CSPF: 4.5
Dòng điện định mức (A)		6.5(2.0-7.2)
guồn điện (Ph/V/Hz)		220-240V-1-50Hz
Lưu lượng gió (m3/h)		620
Môi chất làm lạnh		R32/790g
Đường kính ống dẫn (mm)	Ống dẫn lỏng	6.35
	Ống dẫn gas	9.52
Dàn lạnh		
Kích thước máy (mm)	W/D/H	792*292*201
Kích thước đóng gói (mm)	W/D/H	880*370*290
Khối lượng tịnh (kg)		8
Khối lượng đóng gói (kg)		11
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh)		43/39/36/33
Dàn nóng		
Kích thước máy (mm)	W/D/H	703*455*233
Kích thước đóng gói (mm)	W/D/H	760*510*305
Khối lượng tịnh (kg)		16
Khối lượng đóng gói (kg)		18.5
Độ ồn dB(A)		52



**TUỔI THO
HƠN 20 NĂM**



**HOẠT ĐỘNG
ÊM ÁI NHƯ
VÒNG TAY MÈ**



**VẬN HÀNH TỐT Ở
MỌI THỜI TIẾT
KHÁC NHIỆT NHẤT**

LIVOTEC

Hotline: 1800 2298

Website: www.livotec.com

TÌM HIỂU THÊM

